



GARAŽO VARTAI „COMPACT“

Pagaminta Lietuvoje

Sekciniai garažo vartai „COMPACT“ - optimalus sprendimas Jūsų namams, kai minimali garažo vartų angos sąrama yra 70 mm. Šiuos vartus gaminame tiksliai pagal Jūsų individualius išmatavimus ir asmeninius poreikius. Kurdami šį vartų modelį kruopščiai parinkome ir ištestavome visus komponentus, todėl vartai „COMPACT“ Jums tarnaus ilgai ir patikimai. Maksimalūs išmatavimai - 4000 x 2530 mm.

- Minimali sąrama - 70 mm
- Lengvas ir greitas montavimas
- Atitinka standartą EN 13241-1
- 25.000 darbo ciklų
- Šoninės spyruoklės
- Segmentai: Basic (Italija)
- Garantija - 24 mėnesiai



VARTŲ KONSTRUKCIJA



40 MM

BASIC (ITALIJA) - uždaro kontūro segmentai gaminami iš aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326 ir užpildyti didelio tankio ($40 \pm 4 \text{ kg/m}^3$) poliuretano putomis.

70 MM

VARTŲ SĄRAMA - inovatyvios konstrukcijos dėka, garažo vartams „COMPACT“ reikia mažesnio sąramos aukščio (min. 70 mm), o jų montavimas yra lengvesnis ir greitesnis.

25.000

DARBO CIKLŲ - garažo vartai „COMPACT“ komplektuojami su cinkuotomis tempimo „Tension“ spyruoklėmis, kurių diametras 35 mm. Šių spyruoklių konstrukcija „spyruoklė spyruoklėje“ yra saugi vartotojui.

1,5 MM

VARTŲ KREIPIANČIASIAS - gaminame iš 1,5 mm storio cinkuoto plieno. Sujungimus atliekame specialia įranga, naudojant šaltojo kniedijimo būdą, tad detalių apsauginis sluoksnis išlieka nepažeistas.


SPECIFIKACIJOS

Vartų tipas	Buitiniai
Maksimalūs matmenys	4000 x 2530 mm
Segmentų storis	40 mm
Segmento šilumos laidumas U	0,58 W/m ² K
Oro pralaidumas	3 klasė
Atsparumas vėjui	5 klasė
Atsparumas vandens pralaidumui	3 klasė
Angokraščiai	≥ 100 mm
Minimali sąrama	≥ 70 mm
Spyruoklių tipas	Tempimo („Tension“)
Spyruoklių vieta	Šone
Spyruoklių ilgaamžiškumas	min. 25 000 ciklų
Apsaugos nuo spyruoklių lūžimo	„Spyruoklė spyruoklėje“
Garantija	2 metai


VARTŲ SPALVOS

Sekcinių vartų „COMPACT“ spalvą galite rinktis iš standartinių arba nestandartinių spalvų segmentų.

STANDARTINĖS SPALVOS

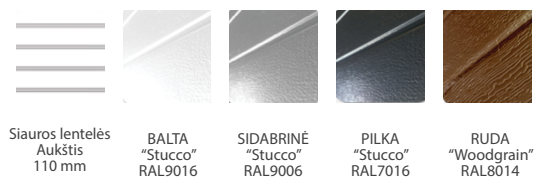

NESTANDARTINĖS SPALVOS

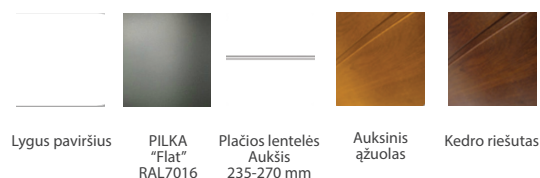

Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponentius poliuretaninius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.