



# ATVERIAMĪ VARTAI „SD“



Atveriami garažo vartai „SD“ - optimalus sprendimas Jūsų namams ir pramonės pastatams, kai pastato konstrukcija nėra pritaikyta pakeliamiems garažo vartams. Šiuos vartus gaminame tiksliai pagal Jūsų individualius išmatavimus iš įprastinių pakeliamų vartų segmentų. Maksimalūs išmatavimai 4000 x 4000 mm.

- Vienvėriai arba dvivėriai
- Gaminame pagal Jūsų išmatavimus
- Su slenksčiu arba be slenksčio
- Ištininiai aliuminiai vyriai
- Standartinės septynios spalvos
- Segmentai: Basic (Italija)
- Garantija - 24 mėnesiai



## VARTŲ KONSTRUKCIJA



### 40 MM

BASIC (ITALIJA) - uždaro kontūro segmentai gaminami iš aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326 ir užpildyti didelio tankio ( $40 \pm 4 \text{ kg/m}^3$ ) poliuretano putomis.



### 88 X 44 MM

PROFILIUOTA STAKTA - gali būti komplektuojama su atveriamais garažo vartais „SD“. Vartus su šia stakta rekomenduojame įrengti patalpose, kuriose yra taikomi aukštieji sandarumo reikalavimai.



### 40 X 40 MM

PLIENINIS RĖMAS - komplektuojamas su atveriamais garažo vartais „SD“. Vartus su šiuo rėmu rekomenduojame įrengti patalpose, kuriose yra taikomi vidutiniai sandarumo reikalavimai



### LANGAI

NATŪRALIAM APŠVIETIMUI. Pagal kliento poreikius, į garažo vartus galime sumontuoti ovalius arba stačiakampius langus, pagamintus iš smūgiams atsparaus polikarbonato. Šių langų konstrukcija užtikrina puikią izoliaciją.


## SPECIFIKACIJOS

Vartų tipas	Buitiniai/pramoniniai
Maksimalūs matmenys	4000 x 4000 mm
Segmentų storis	40 mm
Segmento šilumos laidumas U	0,58 W/m <sup>2</sup> K
Oro pralaidumas	3 klasė
Atsparumas vėjui	5 klasė
Atsparumas vandens praleidumui	3 klasė
Garantija	2 metai

## VARTŲ SPALVOS

Atveriamų vartų „SD“ spalvą galite rinktis iš standartinių arba nestandartinių spalvų segmentų.

### STANDARTINĖS SPALVOS

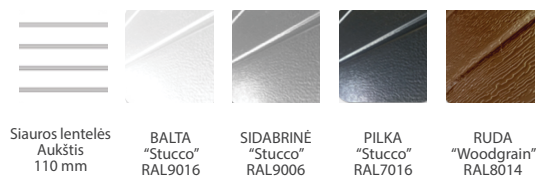

Siauros lentelės  
Aukštis  
110 mm


BALTA  
"Stucco"  
RAL9016

SIDABRINĖ  
"Stucco"  
RAL9006

PILKA  
"Stucco"  
RAL7016

RUDA  
"Woodgrain"  
RAL8014

### NESTANDARTINĖS SPALVOS

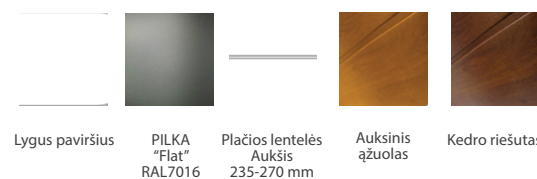

Lygus paviršius

PILKA  
"Flat"  
RAL7016

Plačios lentelės  
Aukštis  
235-270 mm

Auksinis  
ąžuolas

Kedro riešutas

Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponenčius poliuretaninius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.