



GARAŽO VARTAI „HOME“

Pagaminta Lietuvoje

Europos standartus atitinkantys sekciniai garažo vartai „HOME“ - optimalus sprendimas Jūsų namams bei komerciniams pastatams. Šiuos vartus gaminame tiksliai pagal Jūsų individualius išmatavimus ir asmeninius poreikius. Garažo vartai „HOME“ yra tvirti ir ilgaamžiai, nes kurdami šį vartų modelį kruopščiai parinkome ir ištestavome reikiamus komponentus. Maksimalūs išmatavimai - 5000 x 3000 mm.

- Standartinė sąrama - 350 mm
- Gaminame pagal Jūsų išmatavimus
- Atitinka standartą EN 13241-1
- 15.000 - 50.000 darbo ciklų
- Sukimo „Torsion“ spyruoklės
- Segmentai: Basic (Italija)
- Garantija - 24 mėnesiai




VARTŲ KONSTRUKCIJA



40 MM

BASIC (ITALIJA) - uždaro kontūro segmentai gaminami iš aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326 ir užpildyti didelio tankio ($40 \pm 4 \text{ kg/m}^3$) poliuretano putomis.

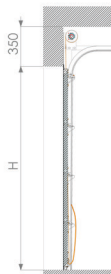

70 - 350 MM

VARTŲ SĄRAMA - inovatyvios konstrukcijos dėka, garažo vartams „HOME“ reikia mažesnio sąramos aukščio, o jų montavimas yra lengvesnis ir greitesnis. Pritaikysime vieną iš trijų vartų pakilimo tipą.



15.000 - 50.000

DARBO CIKLŲ - garažo vartai „HOME“ komplektuojami su sukimo („Torsion“) spyruoklėmis. Spyruoklių ilgaamžiškumas 15.000 - 50.000 atidarymo/uždarymo ciklų, diametras 51-67 mm.



1,5 MM

VARTŲ KREIPIANČIASIAS - gaminame iš 1,5 mm storio cinkuoto plieno. Sujungimus atliekame specialia įranga, naudojant šaltojo kniedijimo būdą, tad detalių apsauginis sluoksnis išlieka nepažeistas.


SPECIFIKACIJOS

Vartų tipas	Buitiniai
Maksimalūs matmenys	5000 x 3010 mm
Segmentų storis	40 mm
Segmento šilumos laidumas U	0,58 W/m ² K
Oro pralaidumas	3 kasė
Atsparumas vėjui	5 klasė
Atsparumas vandens praleidumui	3 klasė
Angokraščiai	≥ 100 mm
Minimali sąrama	≥ 70 mm
Spyruoklių tipas	Sukimo („Torsion“)
Spyruoklių vieta	Gale/Priekyje
Spyruoklių ilgaamžiškumas	min. 15 000 ciklų
Apsaugos nuo spyruoklių lūžimo	Yra
Garantija	2 metai


VARTŲ SPALVOS

Sekcinių vartų „HOME“ spalvą galite rinktis iš standartinių arba nestandartinių spalvų segmentų.

STANDARTINĖS SPALVOS

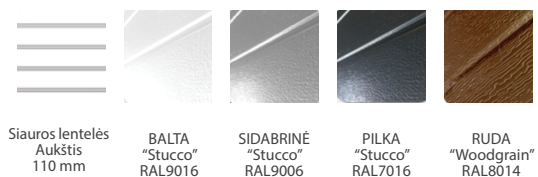

NESTANDARTINĖS SPALVOS

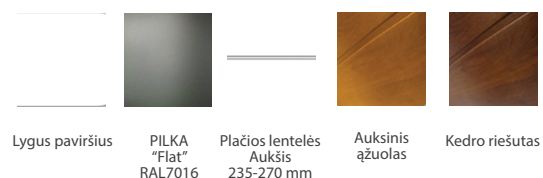

Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponenčius poliuretaninius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.