



SLENKAMI VARTAI „SL“



Slenkami garažo vartai „SL“ - optimalus sprendimas Jūsų namams ir pramonės pastatams, kai pastato konstrukcija nėra pritaikyta pakeliamiems garažo vartams. Šiuos vartus gaminame tiksliai pagal Jūsų individualius išmatavimus iš įprastinių pakeliamų vartų segmentų. Maksimalūs išmatavimai 4000 x 4000 mm.

- Vartų furnitūra pagaminta iš sertifikuoto vokiško „WUPPERMANN“ plieno
- Vartų kreipiančiosios padengtos cinku - 270 gr/m²
- Siekiant užtikrinti gaminio ilgaamžiškumą, „SL“ vartų komponentai buvo testuojami 24 mėnesius
- Gaminame pagal Jūsų išmatavimus
- Segmentai: Basic (Italja)
- Garantija - 24 mėnesiai



VARTŲ KONSTRUKCIJA



40 MM

BASIC (ITALIJA) - uždaro kontūro segmentai gaminami iš aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326 ir užpildyti didelio tankio (40 +/- 4 kg/m³) poliuretano putomis.



ŠEPETĖLIS

Vartų sandarumui visu perimetru naudojame pramoninio tipo polipropileno šepetėlius ant andoduoto aliuminio profilio pagrindo..



IKI 350 KG

PLIENINIS BĖGELIS ir kiti „SL“ vartų komponentai yra ilgaamžiai ir buvo testuojami iki 24 mėnesių. Vartų furnitūra pagaminta iš sertifikuoto vokiško „WUPPERMANN“ plieno.



LANGAI

NATŪRALIAM APŠVIETIMUI. Pagal kliento poreikius, į garažo vartus galime sumontuoti ovalius arba stačiakampius langus, pagamintus iš smūgiams atsparaus polikarbonato. Šių langų konstrukcija užtikrina puikią izoliaciją.


SPECIFIKACIJOS

Vartų tipas	Buitiniai/pramoniniai
Maksimalūs matmenys	4000 x 4000 mm
Segmentų storis	40 mm
Segmento šilumos laidumas U	0,58 W/m ² K
Oro pralaidumas	3 klasė
Atsparumas vėjui	5 klasė
Atsparumas vandens pralaidumui	3 klasė
Garantija	2 metai


VARTŲ SPALVOS

Slenkamų vartų „SL“ spalvą galite rinktis iš standartinių arba nestandartinių spalvų segmentų.

STANDARTINĖS SPALVOS

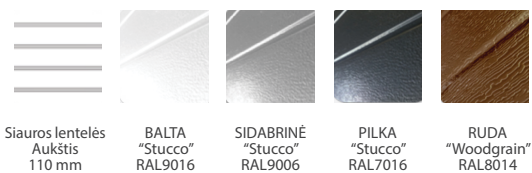

NESTANDARTINĖS SPALVOS

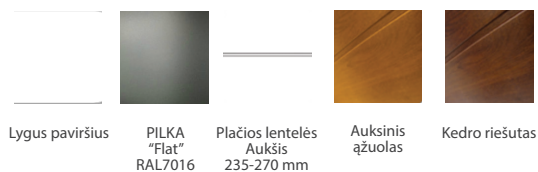

Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponenčius poliuretanius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.